



Терморегулятор программируемый Warmcoin W100

С цветным LCD дисплеем


Назначение

Предназначен для автоматического регулирования температуры в помещениях, оборудованных электрическими тёплыми полами и другими климатическими системами. Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в установочную коробку (подрозетник).

Технические характеристики

1. Напряжение сети: 230В $\pm$ 10%, 50/60Гц
2. Максимальная нагрузка: 16А/3,5кВт
3. Реком. нагрузка: не более 3кВт
4. Настройка температуры по воздуху: 5~95°C
5. Настройка температуры по датчику пола: 5~60°C
6. Шаг регулирования температуры/Гистерезис: 0,5~10°C (заводская настройка 1)
7. Температура окружающей среды: -5°C~50°C
8. Уровень защиты: IP20

Индикация на дисплее и управляющие элементы

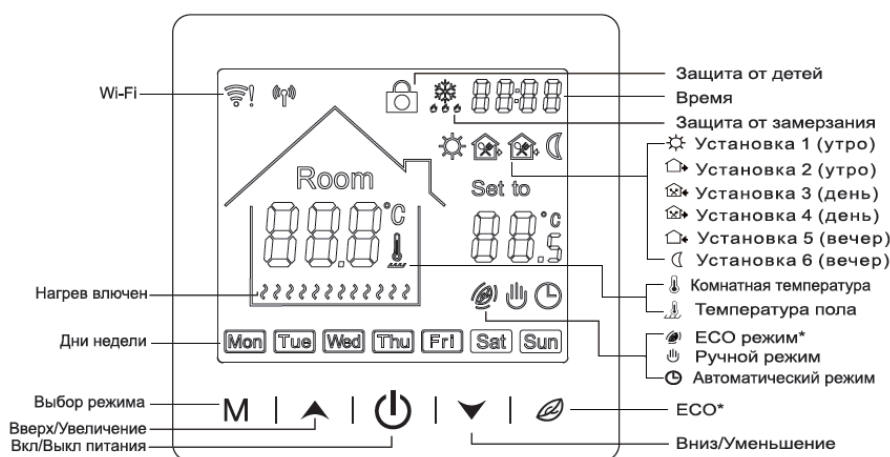

Режим контроля температуры

Режим ручного управления

Термостат работает на основе заданной вручную температуры, автоматический(программируемый) режим не работает

Автоматический режим

Работа по заданной программе. Возможно программирование 6 временных интервалов с различной температурой в течении дня.

Режим комфорта (временный режим)

Переход в этот режим происходит при ручном изменении температуры, когда терморегулятор работает в автоматическом режиме по заданной программе. Режим работы автоматически возвращается в программируемый режим при наступлении следующей заданной временной установке.

Автоматический режим (заводские настройки)

Нажмите **M** и удерживайте 3 секунды, чтобы отредактировать настройку автоматического режима.

Установки	Символы	Время		Температура	
		По умолчанию	Изменить	По умолчанию	Изменить
Рабочие дни	1	☀ / ☀	06:00	20	
	2	☀ / ☀	08:00	15	“▲”
	3	☀ / ☀	11:30	15	
	4	☀ / ☀	12:30	15	или
	5	☀ / ☀	17:00	22	или
Выходные	1	☀ / ☀	08:00	15	“▼”
	2	☀ / ☀	22:00	15	

Описание управляющих элементов

1. Кратковременное нажатие **M**, чтобы выбрать ручной режим или автоматический.

Нажмите **M** и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы отредактировать недельную программу.

2. Нажмите **☀** и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы изменить дату и время.

3. Нажмите **▲** или **▼** для изменения настройки температуры на 0,5°C.




4. Удерживайте **☀** и **▼** вместе в течении 3 секунд, чтобы активировать блокировку от детей, появляется **🔒**. Чтобы выключить, нажмите и удерживайте еще раз.

Расширенные настройки

В выключенном состоянии нажмите **M** на 3 секунды, чтобы войти в режим расширенных настроек, затем снова нажмите **M** для перехода к следующим настройкам. Нажмите **☀**, чтобы сохранить и выйти из режима расширенных настроек.

п/п	Значение	▲ или ▼	Значение по умолчанию
1	1ADJ	Температурная калибровка	При необходимости откалибруйте температуру датчика
2	2SEN	Выбор датчика температуры	IN: встроенный в корпус датчик температуры OUT: внешний/выносной датчик пола

			ALL: Контролируется встроенным датчиком и ограничивается датчиком пола	
3	3LIT	Огранич. температуры пола	5~60°C	35
4	4DIF	Шаг регулировки температуры	0~10°C	1
5	5LTP	Защита от замерзания	ON: защита включена OFF: защита выключена	OFF
6	6PRG	Режим программ	12345: 5/2 недельный режим 123456: 6/1 недельный режим 1234567: 7/0 недельный режим OFF: Программирование выкл	5/2
7	7RLE	Состояние выходных сигналов питания*	00: Оба выхода разомкнуты 01: Основная выходная мощность замкнута, бес потенциальный выход разомкнут 02: Оба выхода замкнуты 03 Оба выхода замкнуты, при выключенном питании защита от замерзания также отключена	00
8	8DLY	Время задержки подачи питания*	0~5 мин	0
9	9HIT	Максимальная температурная установка	35~95°C	50
A	AFAC	Сброс всех настроек	Нажмите  в течении 3 сек. для сброса на заводские настройки	--
b	UIL	Единица измерения температуры	°C/°F	C

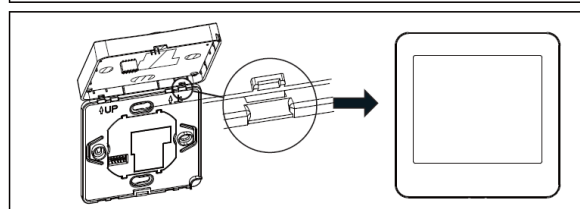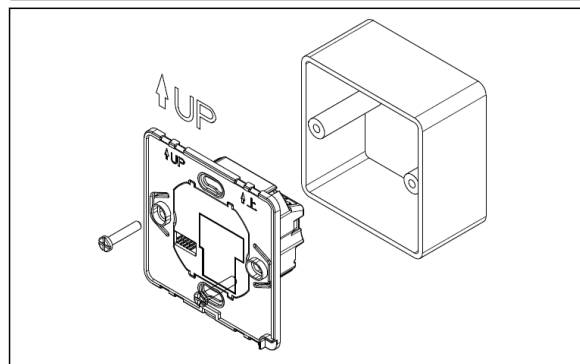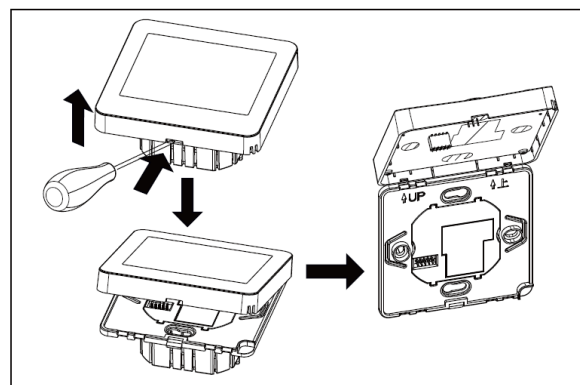

Размеры терморегулятора Warmcoin, мм


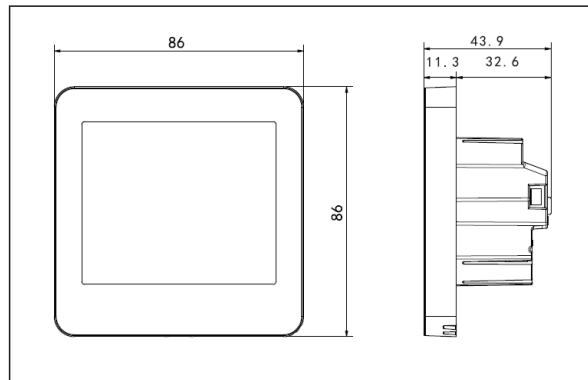


Схема подключения

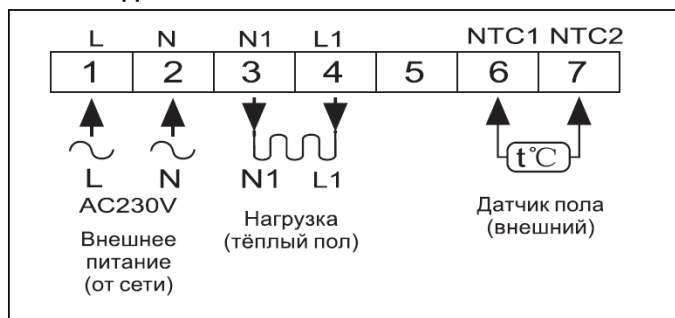

Способ установки

Термостат имеет разборную конструкцию. Крепление выполнено на защелках.

1.Снимите переднюю крышку, вставив отвертку в нижнюю щель.

2.Вставьте провода, а затем закрепите их клеммными колодками. Рекомендованная длина зачистки проводов 7-9 мм.

3.Закрепите опорную пластину в настенную коробку, вставьте винты, а затем закрепите термостат. Убедитесь, что термостат закреплен без деформации.

4.Установите на место переднюю крышку.

Гарантийный талон

(гарантия 36 месяцев после продажи)

Модель _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____

Талон без подписи покупателя не действителен.

Права на управление брендом "WARMCION" принадлежат ООО "ЮГРОСТ". Все претензии принимаются через торговое представительство, в котором была приобретена продукция.

* Опция/режим работы может использоваться не во всех моделях термостатов, либо не все функции могут быть доступны для модели в связи с постоянным обновлением устройства, реальный функционал устройств может не значительно отличаться от инструкции.