


# Серия Е



## Распределительные щитки ІР40

встраиваемые



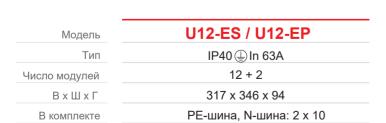



U24-ES / U24-EP
IP40 ⊕ In 63A
24 + 4
442 x 346 x 94
PE-шина, N-шина: 2 x 13

#### Материал основания ABS

**Цвет** RAL 9003

**Тест** раскаленной проволокой 650°C (S) / 850°C (P)

Материал дверцы Металл

Цвет дверцы Белый

Не содержит галогенов

Держатель клемм Самозатухающий материал

Тест раскаленной проволокой 960°C

**Температура** -25°С / +60°С

**Номинальное напряжение** AC 400V

Сертификаты IEC 60670 / IEC 60228







#### U36-ES / U36-EP

IP40 ⊕ In 63A

36 + 6

592 x 346 x 94

РЕ-шина, N-шина: 2 x 15

#### U48-ES / U48-EP

IP40 ⊕In 63A

48 + 8

717 x 346 x 94

РЕ-шина, N-шина: 2 x 20

#### U60-ES / U60-EP


IP40 ⊕ In 63A


60 + 10


842 x 346 x 94

PE-шина, N-шина: 2 x 30


## Серия Е







	Α	В	С	D	E	F
U12-E	317 mm	346 mm	94 mm	87 mm	274 mm	306 mm
U24-E	442 mm	346 mm	94 mm	87 mm	399 mm	306 mm
U36-E	592 mm	346 mm	94 mm	87 mm	549 mm	306 mm
U48-E	717 mm	346 mm	94 mm	87 mm	673 mm	306 mm
U60-E	842 mm	346 mm	94 mm	87 mm	799 mm	306 mm

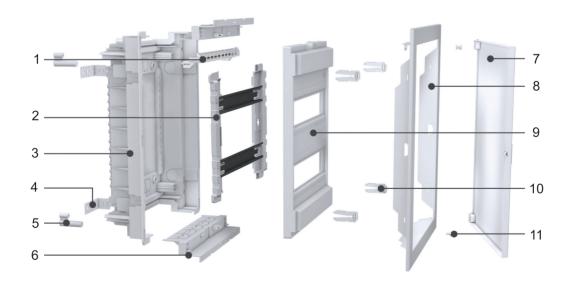

- 1 Изолированные шины РЕ и N
- 2 Крепление DIN-реек
- 3 Основание
- 4 Крепеж на стандартную (кирпичную) стену
- 5 Крепеж на пустотную стену (KNAUF)
- 6 Съемная деталь

- 7 Дверь
- 8 Рамка
- 9 Фронтальная рамка
- Пластиковый соединитель рамки и основания
- 11 Пластиковый винт для крепления лицевой рамки к основанию

### Распределительные щитки ІР40

#### встраиваемые



Основание STANDARD (S) (испытание раскаленной проволокой 650°C) для установки на стандартную (кирпичную) стену.



Основание PREMIUM (P) (испытание раскаленной проволокой 850°C) для установки в пустотную (гипсокартонную) стену.



Пространство в ряду позволяет смонтировать 12+2 модулей



Легкое снятие верхней и нижней частей обеспечивает больше места для кабелей.



Съемное крепление DINреек обеспечивает легкий монтаж и манипуляции с оборудованием.



Соединение между рамой и основанием с помощью пластиковых соединителей без использования винтов обеспечивает регулируемое соединение в соответствии с потребностями.



Провода могут быть закреплены с помощью кабельных стяжек.



Простая установка основания на стену с использованием уже отмеченных линий, отражающих необходимые размеры для резки.

Аксессуары

Щитки поставляются полностью собранными, со всеми необходимыми деталями, такими как:

- DIN-рейка
- Изолированные шины: РЕ и N
- Заглушка для неиспользуемого пространства
- Аксессуары для монтажа
- Руководство по монтажу и эксплуатации

\* Дополнительные шины по запросу

